




ANTRIEBSELEMENTE

Gitterscheiben / Stabtrommeln




Gitterscheiben / Stabtrommeln

- Für Elevatoren / Förderanlagen
- Individuelle \varnothing bis 1000mm und Breiten bis 500mm
- Material EN-GJL bis $V \leq 40\text{m/s}$
- Grundiert oder mit Sonderlackierung
- Auch als TL-Ausführung
- Ab Lager verfügbar bis $\varnothing 630\text{mm}$
- Für breite Förderanlagen kombinierbar

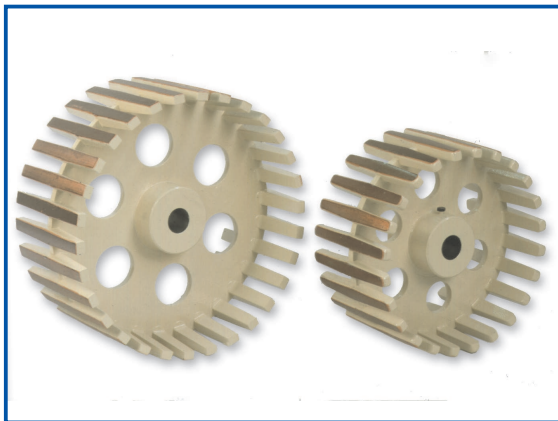

Standardausführung in verschiedenen Größen

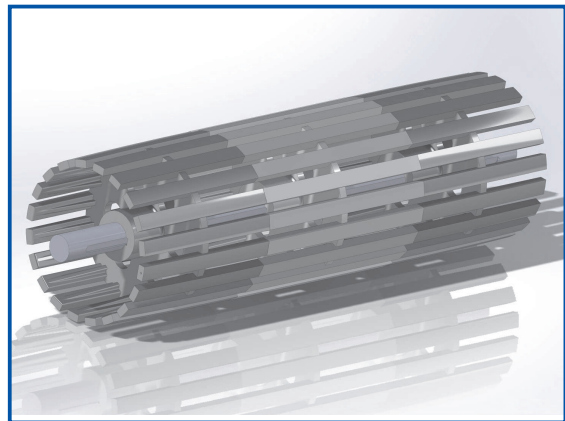

Kombination von drei Stabtrommeln für Förderanlage

| Außen- \varnothing mm | Anzahl Stäbe | Kranzbreiten [mm] | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------|
| | | min. | max. |
| 315 | - | 140 | 500 |
| 355 | 18 | 140 | 500 |
| 400 | 20 | 140 | 500 |
| 450 | 18 | 140 | 500 |
| 500 | 18 | 140 | 500 |
| 520 | 18 | 140 | 500 |
| 560 | 24 | 140 | 500 |
| 630 | 30 | 140 | 500 |
| 710 | 30 | 140 | 500 |
| 800 | 30 | 140 | 500 |
| 900 | 36 | 140 | 500 |
| 1000 | 40 | 140 | 500 |

Außen- \varnothing / Anzahl Stäbe

| Staffelung der Breiten [mm] |
|-----------------------------|
| 140 |
| 160 |
| 180 |
| 200 |
| 224 |
| 250 |
| 280 |
| 300 |
| 315 |
| 355 |
| 400 |
| 450 |
| 500 |

Gesamtbreite