




ANTRIEBSELEMENTE

Gitterscheiben / Stabtrommeln




Gitterscheiben / Stabtrommeln

- Für Elevatoren / Förderanlagen
- Individuelle \varnothing bis 1000mm und Breiten bis 500mm
- Material EN-GJL bis $V \leq 40\text{m/s}$
- Grundiert oder mit Sonderlackierung
- Auch als TL-Ausführung
- Ab Lager verfügbar bis $\varnothing 630\text{mm}$
- Für breite Förderanlagen kombinierbar

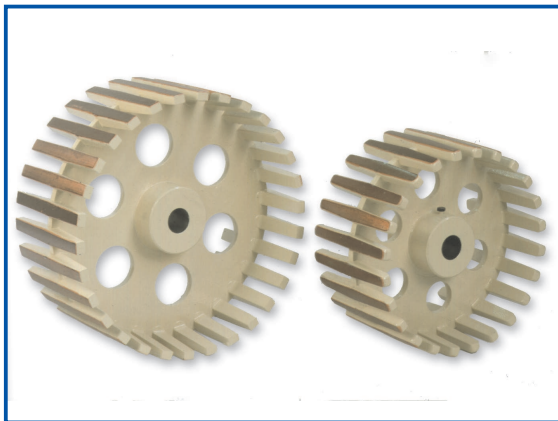

Standardausführung in verschiedenen Größen

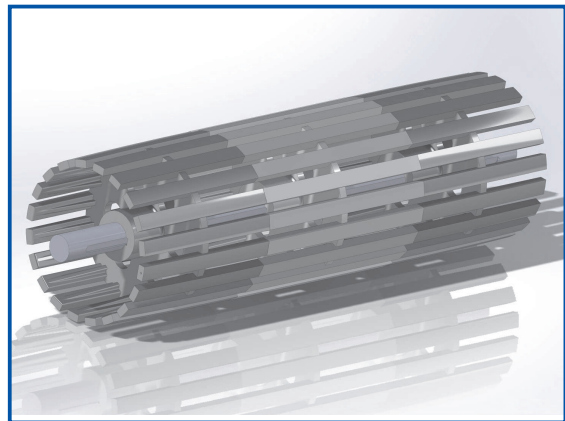

Kombination von drei Stabtrommeln für Förderanlage

Außen- \varnothing mm	Anzahl Stäbe	Kranzbreiten [mm]	
		min.	max.
315	-	140	500
355	18	140	500
400	20	140	500
450	18	140	500
500	18	140	500
520	18	140	500
560	24	140	500
630	30	140	500
710	30	140	500
800	30	140	500
900	36	140	500
1000	40	140	500

Außen- \varnothing / Anzahl Stäbe

Staffelung der Breiten [mm]
140
160
180
200
224
250
280
300
315
355
400
450
500

Gesamtbreite