



ANTRIEBSELEMENTE

Flachriemenscheiben nach DIN 111



www.luetgert-antriebe.de

Flachriemenscheiben nach DIN 111


- Bis \varnothing 2.250 mm und Stückgewicht bis 5.000 kg
- Auch in geteilter Ausführung
- Ausführung in EN-GJL bis $V = 40$ m/s
- In EN-GJS oder Stahl auf Anfrage möglich
- Schwungscheiben
- Auch für Taperlock Ausführung (Buchsen 1008 -10085)
- Umfangreiches Vorratslager bis \varnothing 630 mm
- Auswuchten in allen Gütestufen
- Kundenspezifische Antriebsauslegung




Spezifische Sonderausführungen



Flachscheiben in TL-Ausführung

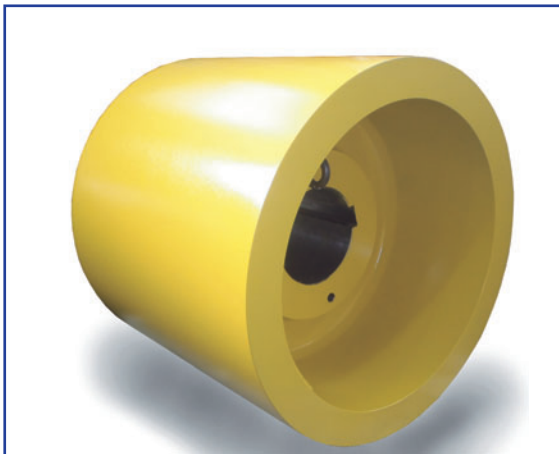

Sonderlackierung

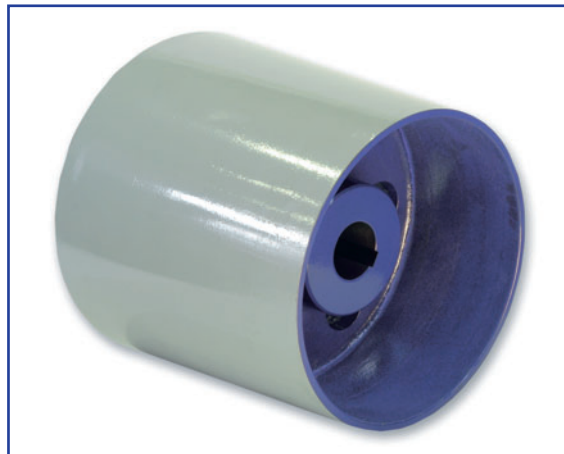

Konische Scheibe (Papiermaschine)